


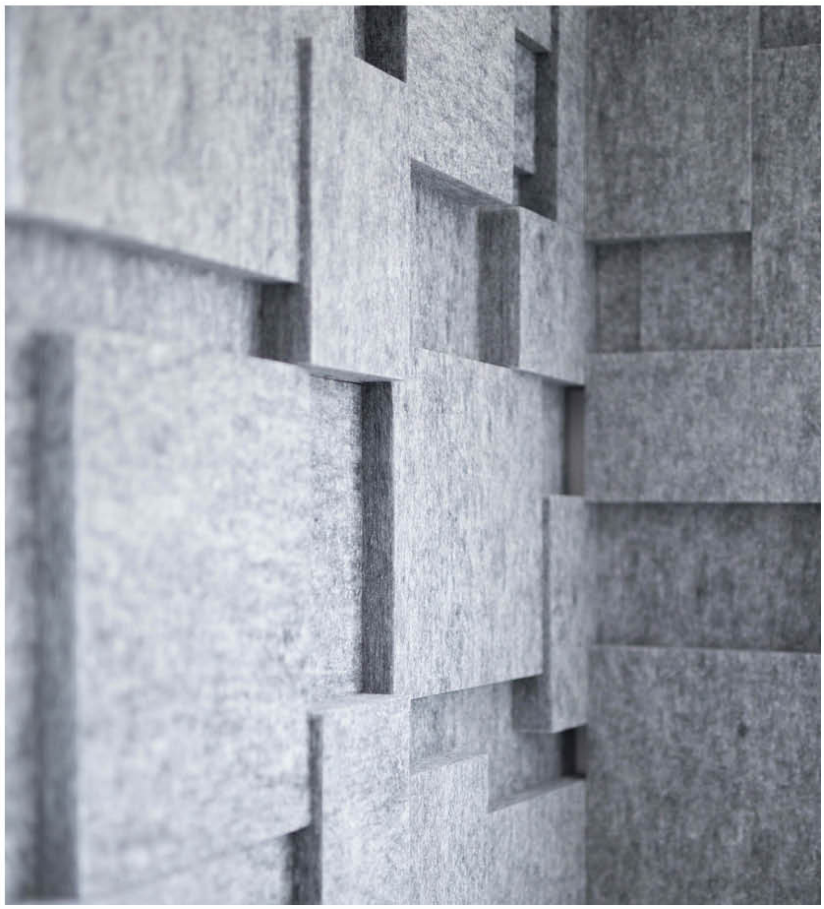

PANEL DE PARED AISLANTE ACÚSTICO NIVÅ ECOSUND®

Nivå mejora la acústica y su diseño lo convierte en el elemento estrella de cualquier estancia. Los paneles se pueden variar para formar diferentes diseños en diferentes colores, con o sin tejido. Niå está fabricado con nuestro exclusivo material principal EcoSUND. El material principal está disponible en tres colores y, con la posibilidad de laminarse con varios tejidos diferentes, su pared se convertirá en algo exclusivo. El grosor del material aislante varía sobre la superficie desde 30-80 mm en los patrones rectangulares y cuadrados.

BIM_logo_2.j

Nivå está disponible como un objeto BIM.
Haga clicaquípara descargar.

TEXTO PRESCRITO

Aislante de pared Nivå

Aislante acústico de pared. Material principal EcoSUND.

Raw está disponible en negro, blanco, gris o gris claro.

Vestida: Hush, borde en bruto: negro, blanco, gris o gris claro.

Montaje: Parte trasera cubierta de terciopelo y Hook & Loop tape.

Grosor total: 30-90 mm.

Medidas: 593x593 mm.

Certificado (válido 03-06-2019):

ISO 354 Absorción y SS 25269

Factor de absorción alfa 0,85 y Clase de resistencia al fuego: testado según SS-EN ISO 11925-2

Valor N10, 6 piezas conectadas 1800x1200 = 4

Para obtener información actualizada, véase:

https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/niva-ecosund-sound-absorbing-wall-panel

COLECCIÓN DE TEJIDOS

Hush producido por Gabriel

ARTÍCULOS

ART. N.º	TAMAÑO / DESCRIPCIÓN	Color	Ancho:	Alto:	Profundidad:
125593-	Panel De Pared Aislante Acústico Nivå EcoSUND	sin tapizar	593	593	90
125594-	Panel De Pared Aislante Acústico Nivå EcoSUND	tapizado	593	593	90