


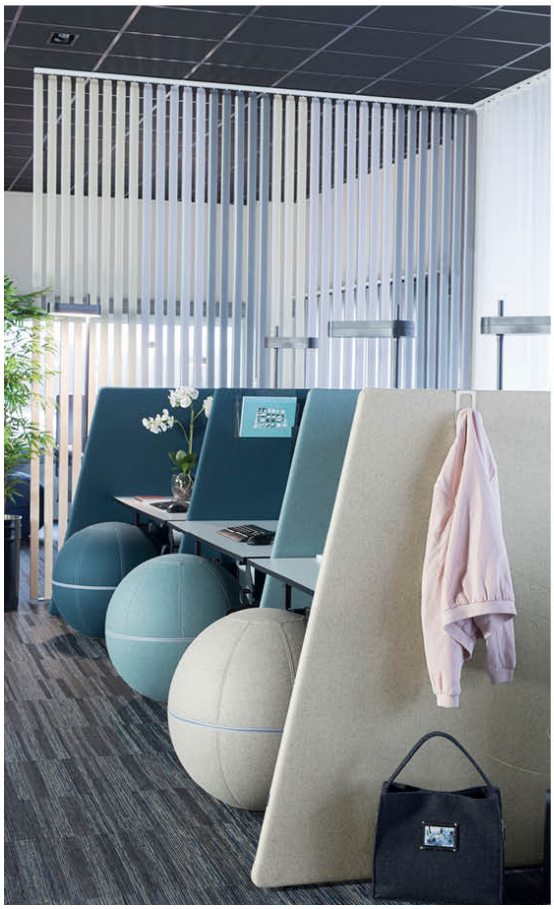

A30 PEAK DESIGN BOOTH

Peak Design Booth on pöytäseinäke, jonka hieman kalteva sivu tuo tilaan dynaamisuuttaja avoimuutta.Seinäkkeet yhdistetään toisiinsa vetoketjulla, joten niitä voi liittää loputtomasti yhteen.Seinäkkeiden vakiokorkeus on 1400 mm ja sivuseinän korkeudeksi voi valitajoko 850 mm tai 1200 mm.Valitsemalla seinäkkeisiin saman kankaan tai väripaletin voi luoda yksilöllisiä työpisteitä.Pidä työpöydän ympäristö ja alusta siistinä vetämällä johdot seinäkkeeseen integroituun läpivientiin.

PRESCRIBED TEXT

ScreenIT A30 Peak Design Booth

Ääntä vaimentava lattiaseinäkeloosi valmistetaan puukehyksestä, joka on täytetty 30 mm:n ääntä vaimentavalla polyesterillä ja päällystetty 5 mm:n vaahtolaminoidulla kankaalla molemmilta puolilta.
Kokonaispaksuus: 40 mm. Mitat: (valitse alta). Pyöristetyt kulmat, säde 35. Mukana mustat jalat.
Päällys molemmilla puolilla: esim. Lido 200 (132-sävytetty). Värillinen sauma koko seinäkkeen ympäri: esim. punainen

Sertifikaatti (voimassa 3.6.2019):
SS-EN 1023 (vakaustesti), ISO 354 (absorptio) ja SS 25269.
Joutsenmerkinnät (voimassa 3.6.2019): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix 3
Päivitetyt tiedot: https://www.gotessons.com/fi/tuotteet/lattiaseinakkeet-ja-loosit/a30-peak-design-booth

---

Etuseinäkkeiden vakiomitat:
K: 1400 ja L 1200 || 1400 || 1600 || 1800
Jos tarvitset räätälöidyn koon, ota yhteyttä Götessonsiin.

TAVAROIDEN

ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	L:	K:	S:
119120-	Etuseinäke ilmanläpivientiä	1200	1400	40
119140-	Etuseinäke ilmanläpivientiä	1400	1400	40
119160-	Etuseinäke ilmanläpivientiä	1600	1400	40
119180-	Etuseinäke ilmanläpivientiä	1800	1400	40
119121-	Etuseinäke sekä Ø 60 läpivienti	1200	1400	40
119141-	Etuseinäke sekä Ø 60 läpivienti	1400	1400	40
119161-	Etuseinäke sekä Ø 60 läpivienti	1600	1400	40
119181-	Etuseinäke sekä Ø 60 läpivienti	1800	1400	40
119124-	Suuri sivuseinäke	1200	1400	40
119125-	Suuri sivuseinäke sekä Ø 60 läpivienti	1200	1400	40
119854-	Pieni sivuseinäk	850	1400	40
119855-	Pieni sivuseinäke sekä Ø 60 läpivienti	850	1400	40